DWG.NO. 900-008-798

御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	

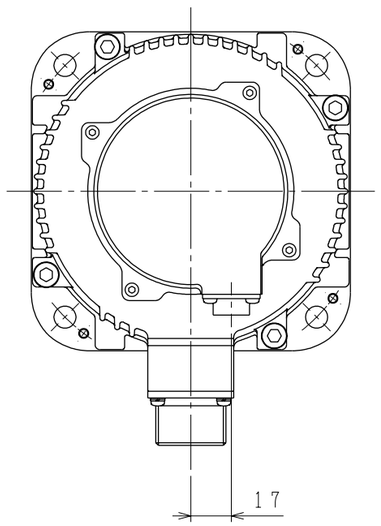

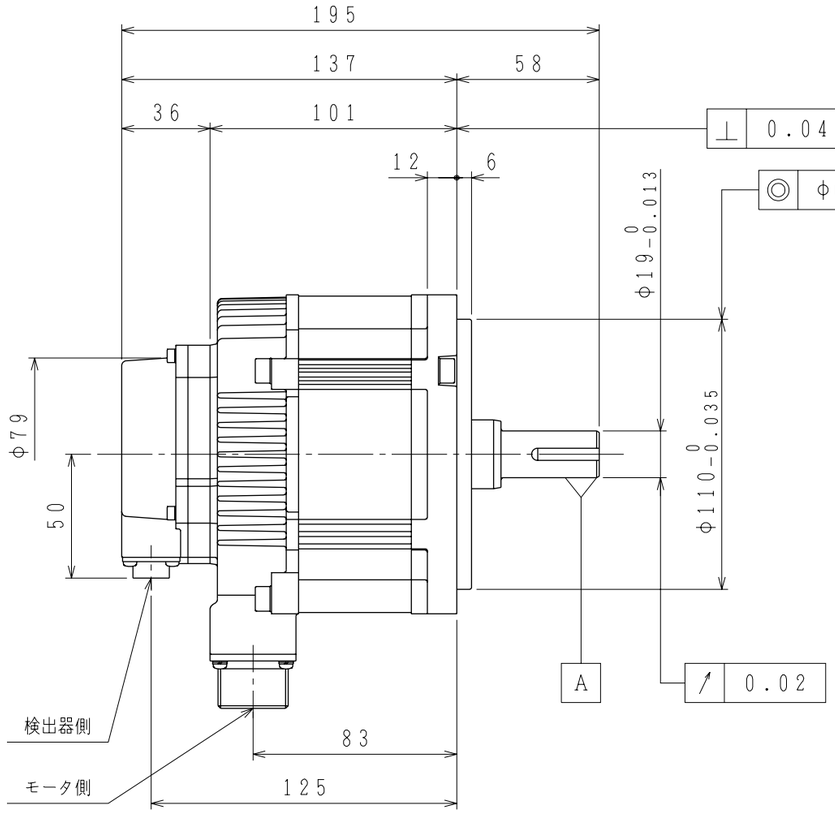

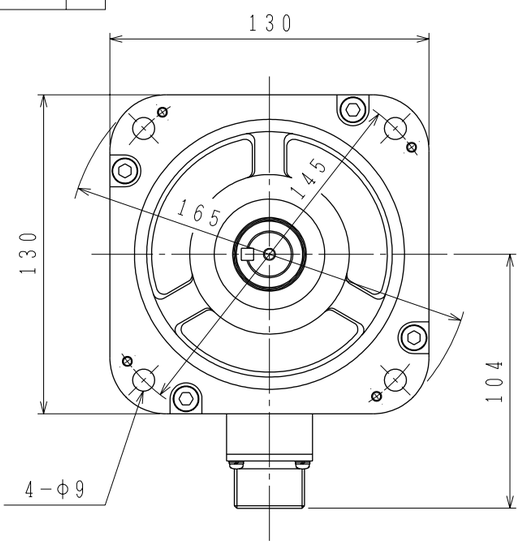

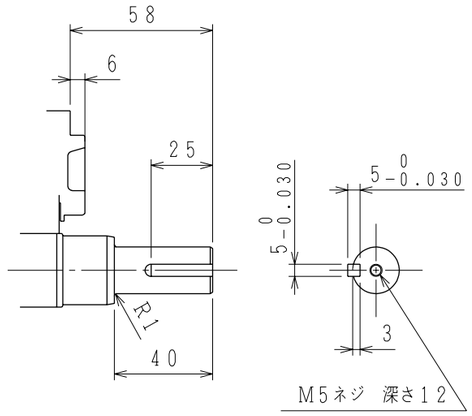

軸端詳細図

許容荷重	
許容ラジアル荷重 N	許容スラスト荷重 N
490 (軸端位置)	98

注記

1．検出器は20ビットインクリメンタルエンコーダを使用しています。
2．振動階級はV15となっています。
3．リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
4．特性は、900-006-063によります。
5．軸端キーは、JIS B1301-1996 平行キー（キー溝 締込み形）です。
6．本機種をCE対応品または保護構造IP67適合品（軸貫通部を除く）として
ご使用の場合は、プラグ，クランプ類を900-014-203から選定してください。
7．コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。

検出器側コネクタ結線仕様

1	DATA+
2	DATA-
3	———
4	+5VDC
5	———
6	———
7	———
8	———
9	0V
10	FG (フレームグランド)

リセプタクル：CM10-R10P-D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：CM10-AP10S-*-D



モータ側コネクタ結線仕様



A	U 相
B	V 相
C	W 相
D	FG (フレームグランド)

リセプタクル：CE05-2A18-10PD-D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：MS3108B18-10S
ケーブルクランプ：MS3057-10A

定 格

形 式	出力 kW	トルク N・m	時間定格	回転速度 min-1	電流 A	質量 kg
SGMGV-09DDA61	0.85	5.39	CONT.	1500	3.5	5.5

1	—	全面カキカエ	08-02-22 高橋／木谷	YASKAWA 株式会社 安川電機	DRAW. 高橋 / CHECK / APPR. 木谷	SCALE 1 :2.5

TITLE ACサーボモータ外形図

DATE 07-10-04

DWG.NO. 900-008-798

REV. 1

SIZE A3