DWG.NO. 900-008-866

御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	

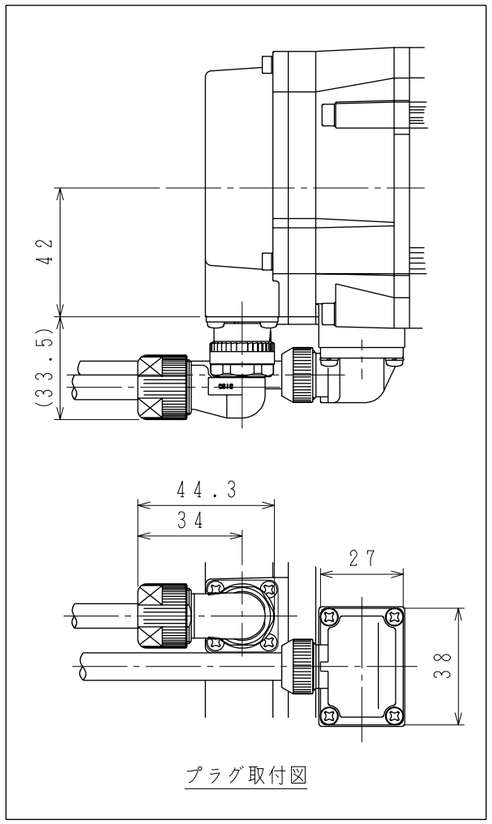

プラグ取付図

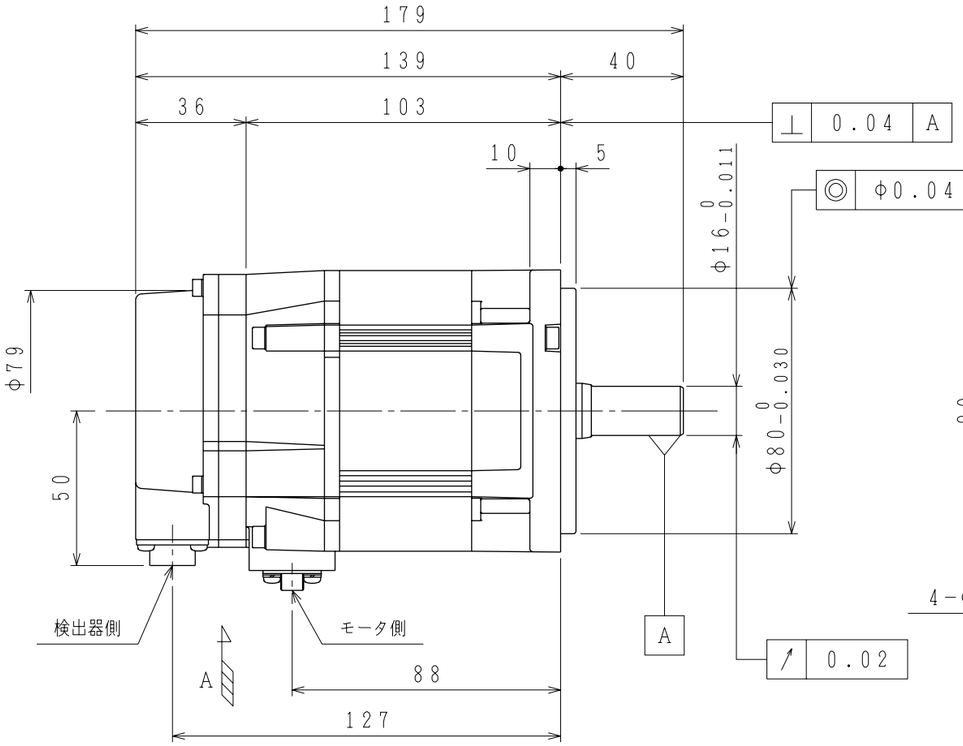



矢視A

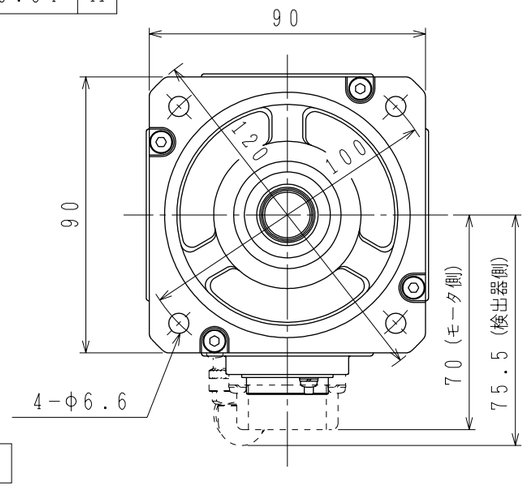



軸端詳細図

許容荷重	
許容ラジアル荷重 N	許容スラスト荷重 N
490（軸端位置）	98

注記

1．検出器は２０ビット絶対値エンコーダを使用しています。
2．振動階級はＶ１５となっています。
3．リセプタクル結線用プラグ・ソケットコンタクトは付属していません。
4．特性は、９００－００６－０２４によります。
5．本機種はＣＥ対応品及び保護構造ＩＰ６７適合品（軸貫通部を除く）となっています。
　プラグ，クランプ類は９００－０１４－２０３から選定してください。
6．コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。
7．モータ取付け用ボルトは六角穴付ボルトにて締付けてください。

検出器側コネクタ結線仕様

1	ＤＡＴＡ＋
2	ＤＡＴＡ－
3	―――
4	＋５ＶＤＣ
5	ＢＡＴＴ－
6	ＢＡＴＴ＋
7	―――
8	―――
9	０Ｖ
１０	ＦＧ（フレームグランド）

リセプタクル：ＣＭ１０－Ｒ１０Ｐ－Ｄ
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：ＣＭ１０－ＡＰ１０Ｓ－＊－Ｄ



モータ側コネクタ結線仕様



ＰＥ	ＦＧ（フレームグランド）
5	―――
4	―――
3	Ｕ　相
2	Ｖ　相
1	Ｗ　相

リセプタクル：ＪＮＹＡＸ０６ＰＪ１
適用プラグ・ソケットコンタクト（御社にてご準備ください。）
プラグ：ＪＮＹＦＸ０６ＳＪ３
ソケットコンタクト：ST-TMH-S-C1B-＊＊＊-（A534G）

定　格

形　式	出　力 kW	トルク N・m	時間定格	回転速度 min^{-1}	電　流 A	質　量 kg
SGMGV-05A3A21	0.45	2.86	CONT.	1500	3.8	3.2

2	－	全面カキカエ	08-04-25 岡本／梶本	YASKAWA 株式会社 安川電機	SCALE 1：2	DRAW. 岡本 / CHECK 梶本 / APPR. 三浦

TITLE ＡＣサーボモータ外形図
DATE 07-04-20
DWG.NO. 900-008-866
REV. 2
SIZE A3