DWG.NO. 900-008-915

御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	

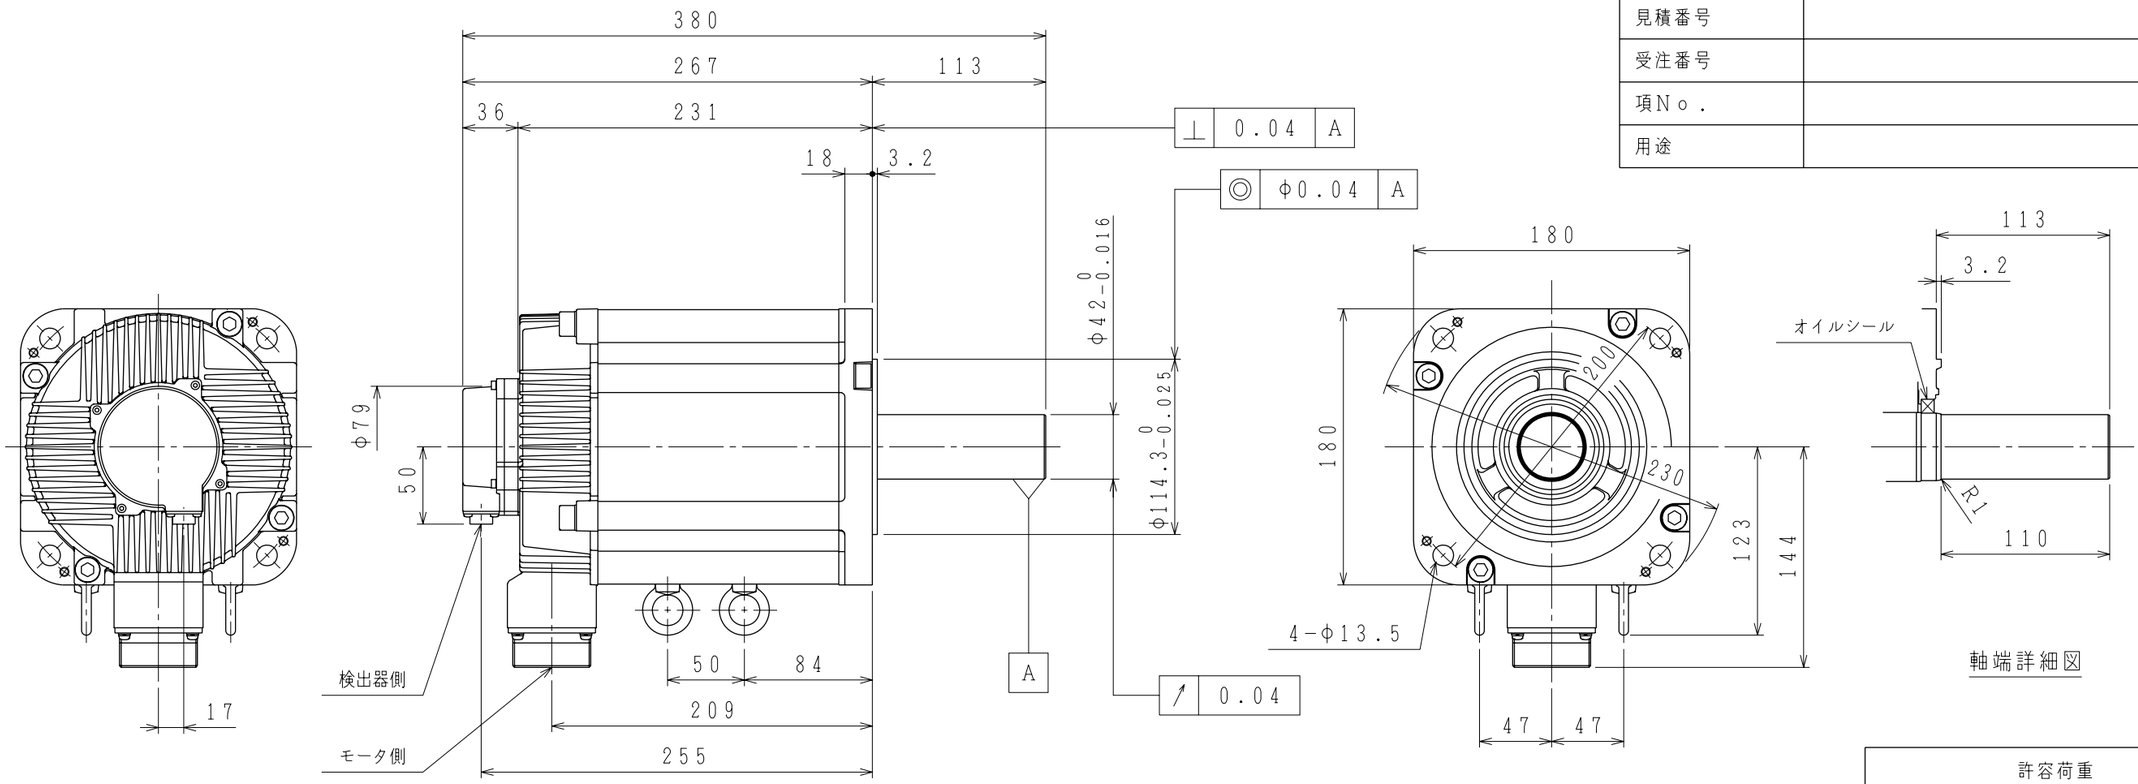

軸端詳細図

許容荷重	
許容ラジアル荷重 N	許容スラスト荷重 N
1764 (軸端位置)	588

注記

1．検出器は２０ビット絶対値エンコーダを使用しています。
2．振動階級はＶ１５となっています。
3．リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
4．特性は、９００－００６－０４８によります。
5．オイルシール付きのため下記条件にてご使用ください。
　・油面はオイルシールのリップより下にしてご使用ください。
　・オイルシールには油の飛沫がかかる程度にしてご使用ください。
6．本機種をＣＥ対応品または保護構造ＩＰ６７適合品としてご使用の場合は、
　プラグ，クランプ類を９００－０１４－２０３から選定してください。
7．コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。

検出器側コネクタ結線仕様

1	ＤＡＴＡ＋
2	ＤＡＴＡ－
3	―――
4	＋５ＶＤＣ
5	ＢＡＴＴ－
6	ＢＡＴＴ＋
7	―――
8	―――
9	０Ｖ
１０	ＦＧ（フレームグランド）

リセプタクル：ＣＭ１０－Ｒ１０Ｐ－Ｄ
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：ＣＭ１０－ＡＰ１０Ｓ－＊－Ｄ



モータ側コネクタ結線仕様



A	Ｕ　相
B	Ｖ　相
C	Ｗ　相
D	ＦＧ（フレームグランド）

リセプタクル：ＣＥ０５－２Ａ３２－１７ＰＤ－Ｄ
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：ＭＳ３１０８Ｂ３２－１７Ｓ
ケーブルクランプ：ＭＳ３０５７－２０Ａ

定　格

形　式	出　力 kW	トルク N・m	時間定格	回転速度 min⁻¹	電　流 A	質　量 kg
SGMGV-75A3A2S	7.5	48	CONT.	1500	54.7	29.5

YASKAWA
株式会社 安川電機

SCALE 1：4

DRAW.	高橋
CHECK	
APPR.	木谷

TITLE ＡＣサーボモータ外形図

DATE 09-01-22
DWG.NO. 900-008-915
REV.
SIZE A3