DWG.NO. 900-008-963

御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	

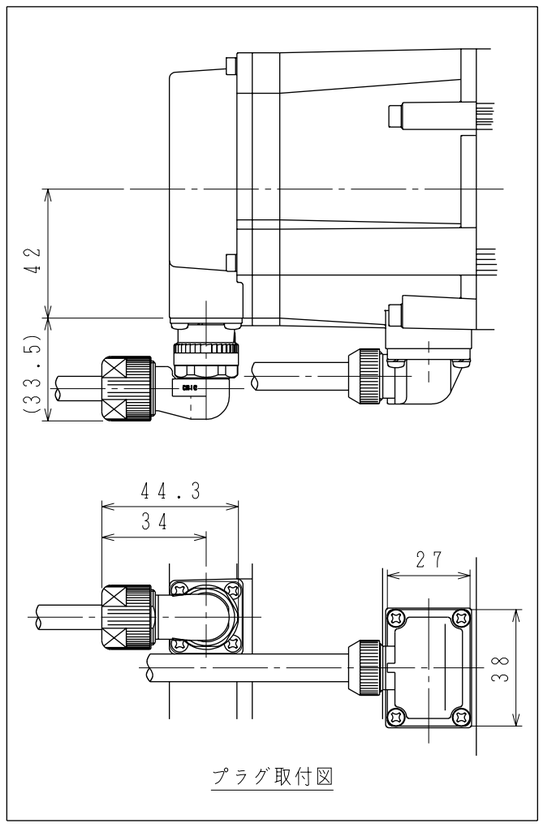

プラグ取付図

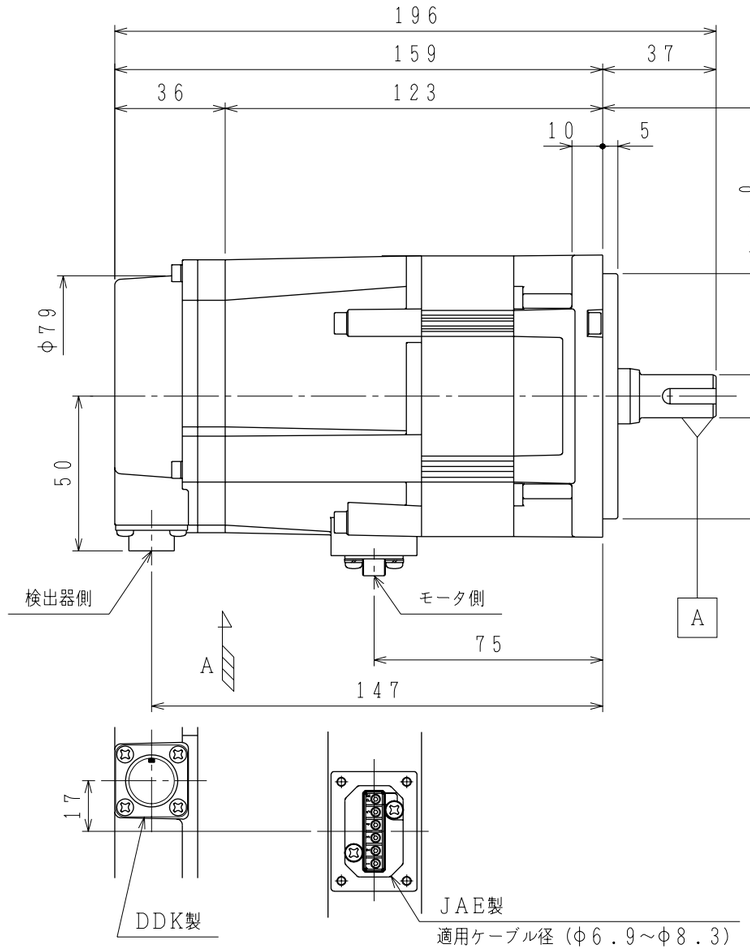

矢視A

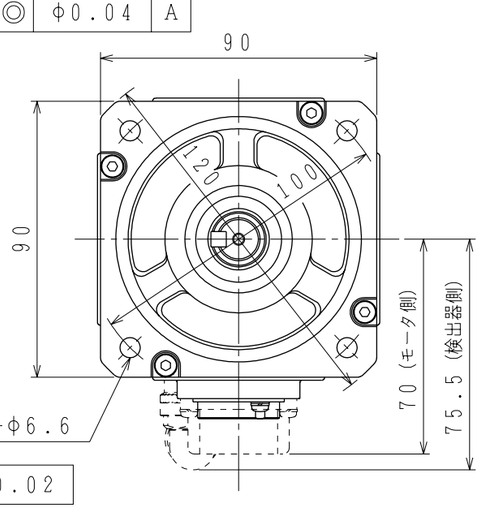

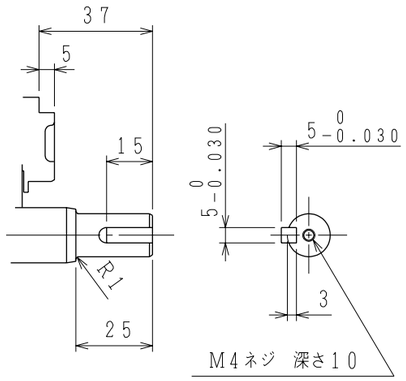

軸端詳細図

注記

1．検出器は２０ビット絶対値エンコーダを使用しています。
2．振動階級はＶ１５となっています。
3．リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
4．特性は、９００－００６－０２１によります。
5．軸端キーは、ＪＩＳ Ｂ１３０１－１９９６ 平行キー（キ溝 締込み形）です。
6．本機種はＣＥ対応品及び保護構造ＩＰ６７適合品（軸貫通部を除く）となっています。
プラグ，クランプ類は９００－０１４－２０３から選定してください。
7．コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。
8．モータ取付け用ボルトは六角穴付ボルトにて締付けてください。

検出器側コネクタ結線仕様

1	ＤＡＴＡ＋
2	ＤＡＴＡ－
3	―――
4	＋５ＶＤＣ
5	ＢＡＴＴ－
6	ＢＡＴＴ＋
7	―――
8	―――
9	０Ｖ
１０	ＦＧ（フレームグランド）

リセプタクル：ＣＭ１０－Ｒ１０Ｐ－Ｄ
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：ＣＭ１０－ＡＰ１０Ｓ－＊－Ｄ



モータ側コネクタ結線仕様



ＰＥ	ＦＧ（フレームグランド）
5	ブレーキ端子
4	ブレーキ端子
3	Ｕ 相
2	Ｖ 相
1	Ｗ 相

リセプタクル：ＪＮＹＡＸ０６ＰＪ１
適用プラグ・ソケットコンタクト（御社にてご準備ください。）
プラグ：ＪＮＹＦＸ０６ＳＪ３
ソケットコンタクト：ST-TMH-S-C1B-***-(A534G)

保持用電磁ブレーキ仕様			
慣性モーメント $(GD^2/4)$ kg・m²	静摩擦トルク N・m	電 圧 V	容 量 W
0.25×10^{-4}	4.5	DC24V	10

許容荷重	
許容ラジアル荷重 N	許容スラスト荷重 N
490（軸端位置）	98

定 格

形 式	出 力 kW	トルク N・m	時間定格	回転速度 min^{-1}	電 流 A	質 量 kg
SGMGV-03A3A6C	0.3	1.96	CONT.	1500	2.8	3.6

1	－	全面カキカエ 08-05-22 高橋／梶本	YASKAWA 株式会社 安川電機	SCALE 1：2	DRAW. 高橋 / CHECK / APPR. 木谷	TITLE ＡＣサーボモータ外形図

DATE 07-11-27
DWG.NO. 900-008-963
REV. 1
SIZE A3