DWG.NO. 900-032-151

御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	

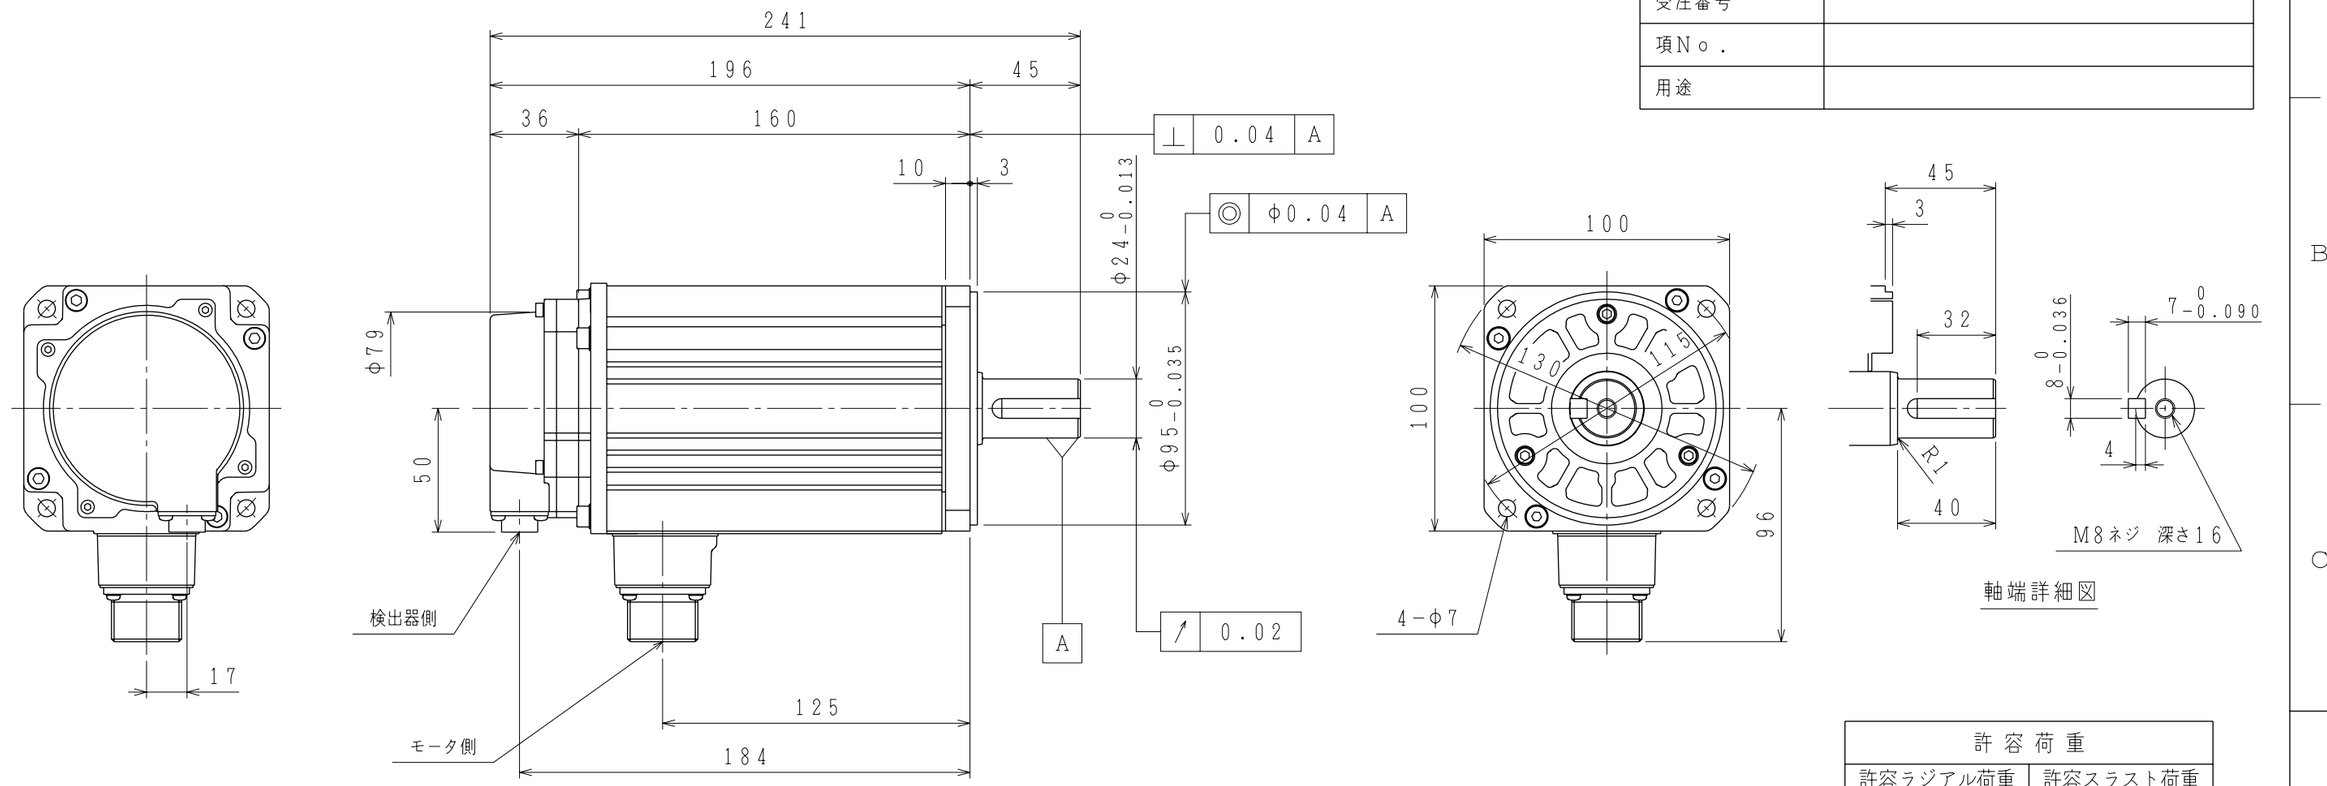

軸端詳細図

許容荷重	
許容ラジアル荷重 N	許容スラスト荷重 N
686 (軸端位置)	196

注記

1．検出器は20ビットインクリメンタルエンコーダを使用しています。
2．振動階級はV15となっています。
3．リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
4．モータ取り付け用ボルトは六角穴付ボルトにて締付けてください。
5．特性は、900-020-795によります。
6．軸端キーは、JIS B1301-1996 平行キー（キー溝 締込み形）です。
7．本機種をCE対応品または保護構造IP67適合品（軸貫通部を除く）としてご使用の場合は、プラグ，クランプ類を900-014-203から選定してください。
8．コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。

検出器側コネクタ結線仕様

1	DATA+
2	DATA-
3	———
4	+5VDC
5	———
6	———
7	———
8	———
9	0V
10	FG（フレームグランド）

リセプタクル：CM10-R10P-D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：CM10-AP10S-*-D



モータ側コネクタ結線仕様



A	U 相
B	V 相
C	W 相
D	FG（フレームグランド）

リセプタクル：CE05-2A18-10PD-D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：MS3108B18-10S
ケーブルクランプ：MS3057-10A

定格

形式	出力 kW	トルク N・m	時間定格	回転速度 min⁻¹	電流 A	質量 kg
SGMSV-25ADA61	2.5	7.96	CONT.	3000	13.8	6.8

YASKAWA 株式会社 安川電機

SCALE 1 :2.5	DRAW.	佐藤	TITLE ACサーボモータ外形図
	CHECK	松浦	DATE 08-02-26
	APPR.	古賀	DWG.NO. 900-032-151

REV. ◇ SIZE A3